MAXLED


Towerx

EL TÓTEM LED MODULABLE QUE REVOLUCIONA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL.

max-led.us



MAXLED Tower X

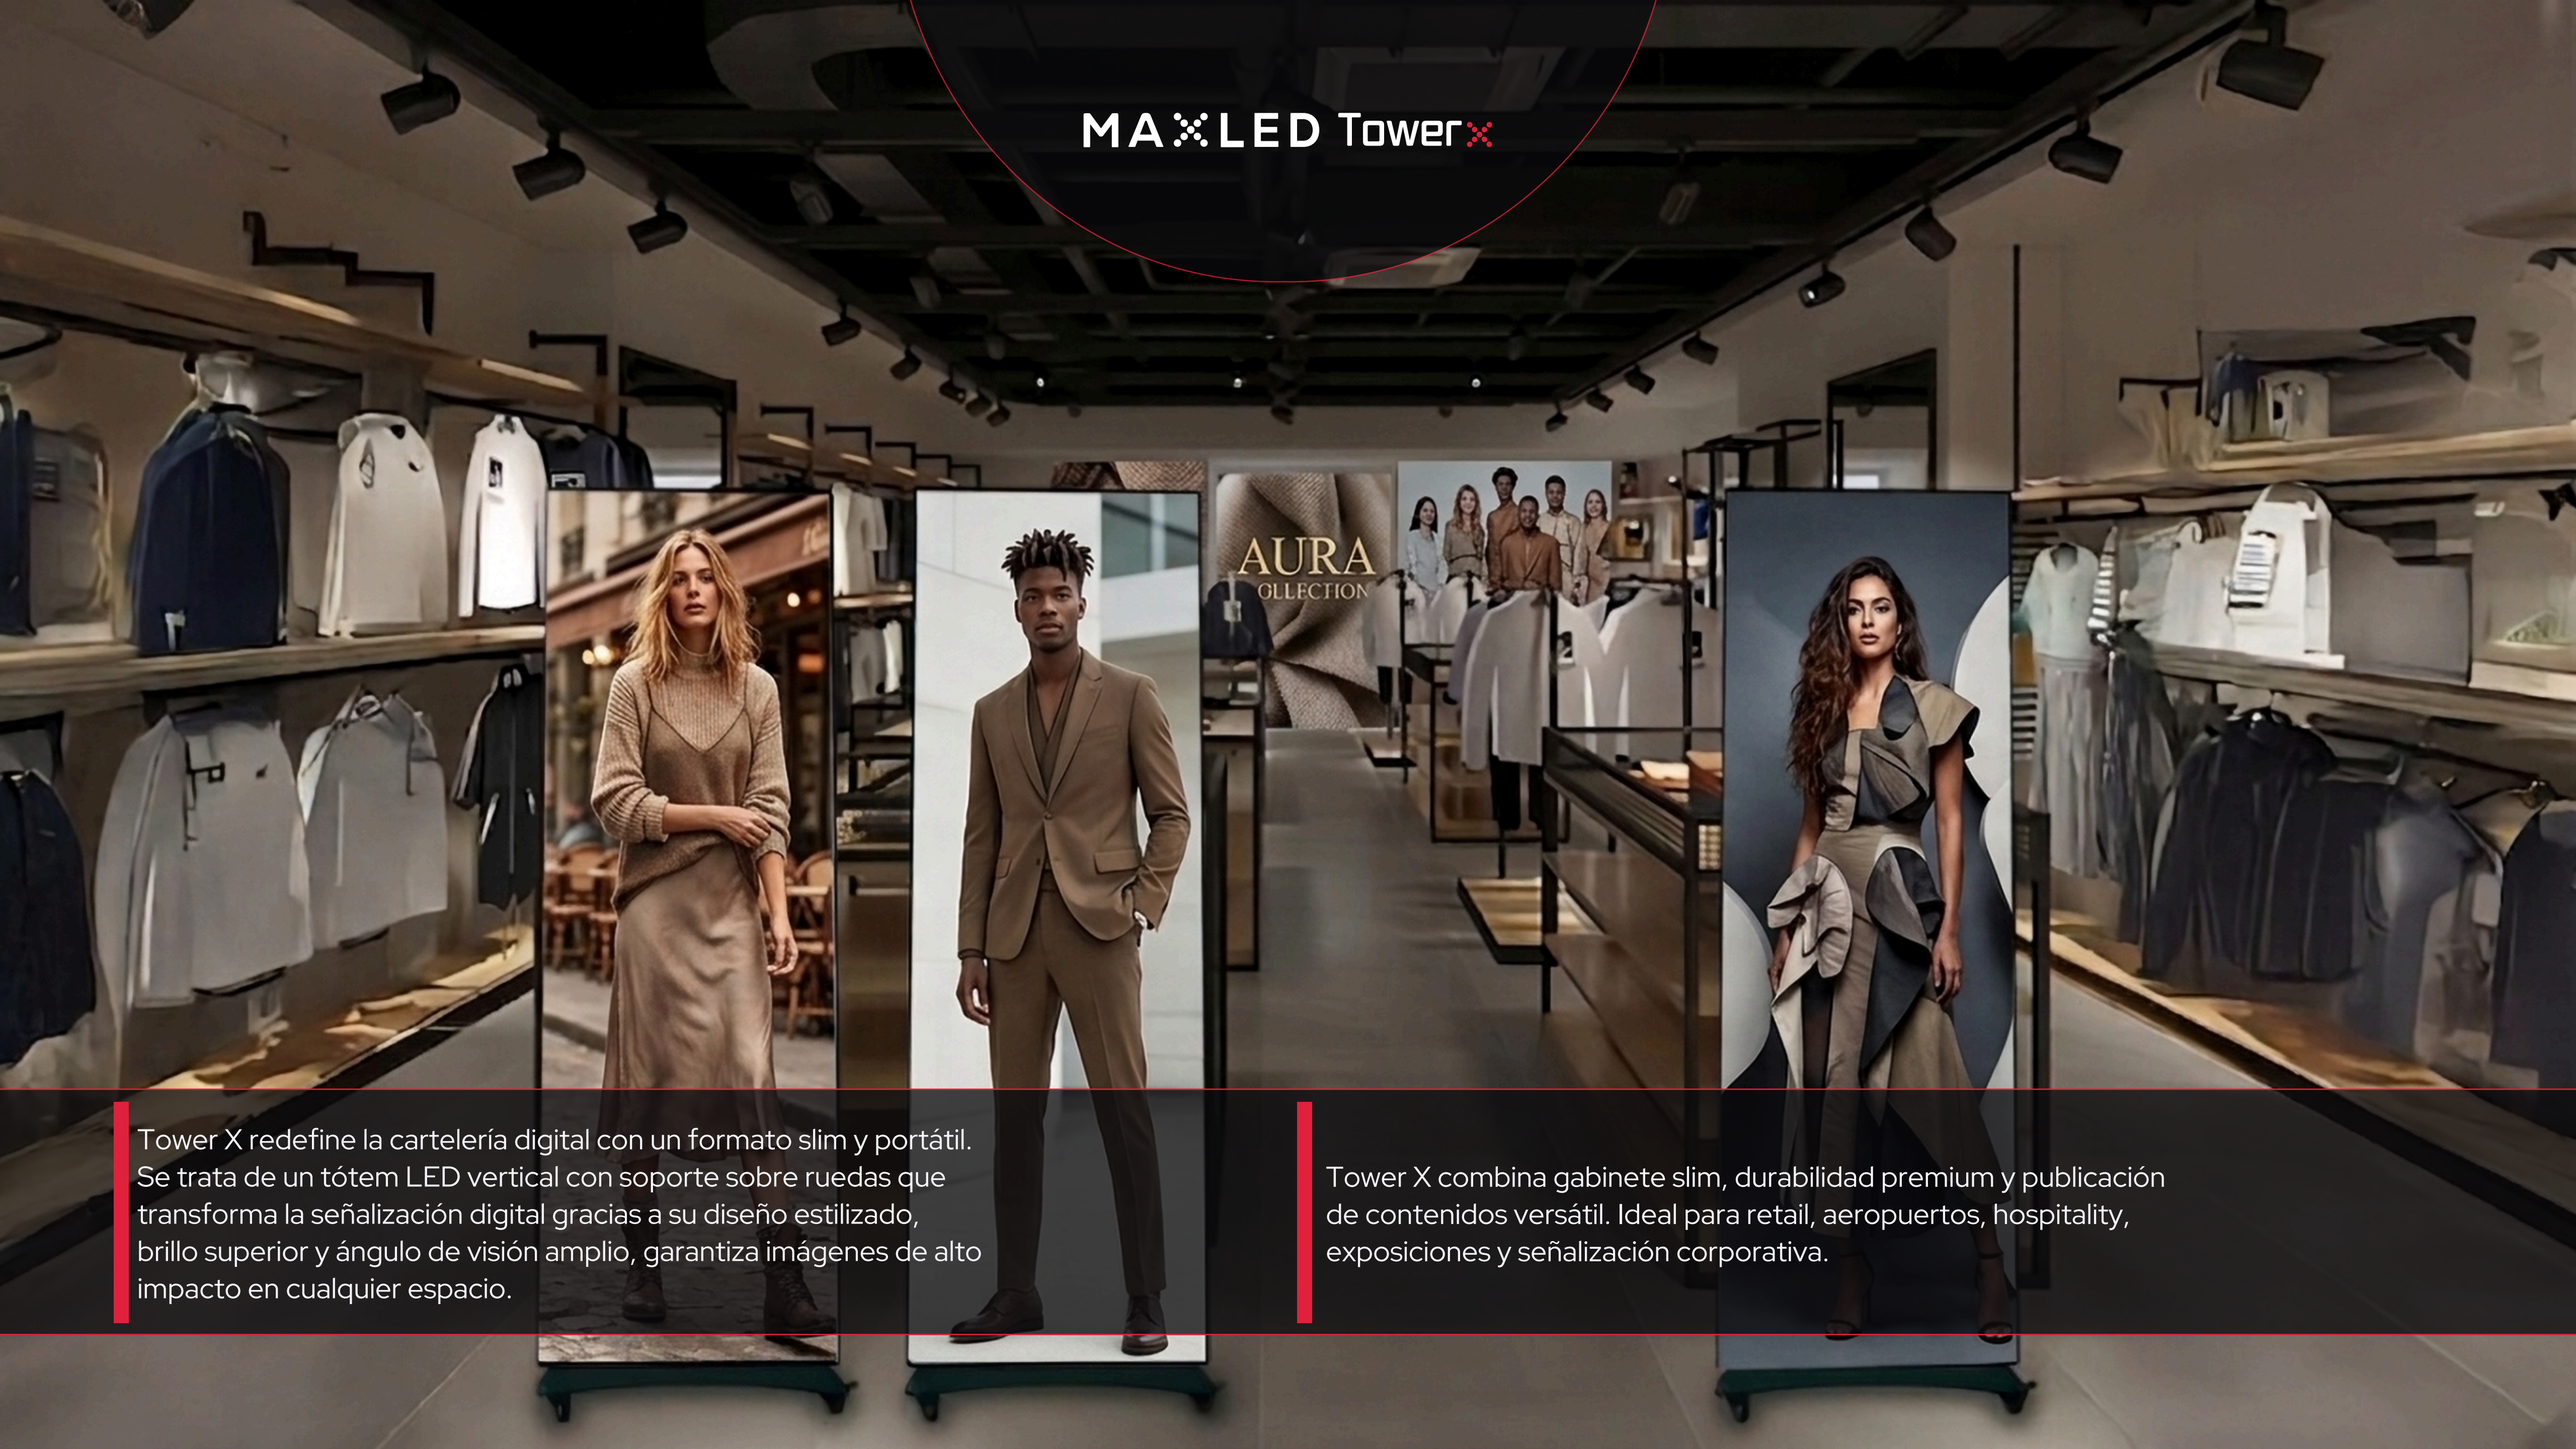

Tower X redefine la cartelería digital con un formato slim y portátil. Se trata de un tótem LED vertical con soporte sobre ruedas que transforma la señalización digital gracias a su diseño estilizado, brillo superior y ángulo de visión amplio, garantiza imágenes de alto impacto en cualquier espacio.

Tower X combina gabinete slim, durabilidad premium y publicación de contenidos versátil. Ideal para retail, aeropuertos, hospitality, exposiciones y señalización corporativa.

MAXLED Tower

Diseño slim, portátil y modular

Gabinete estilizado de aluminio fundido con ruedas integradas. Diseño modular que permite unir múltiples unidades para crear formatos de mayor escala o utilizarlas de forma independiente.



Instalación y control remoto

Gestión de contenidos vía WiFi, USB, HDMI o nube, incluso desde un smartphone.

Resolución flexible y brillante

Pitches desde 1.25 mm, más de 1200 nits, 3.840 Hz y ángulo de visión de 160° para imágenes fluidas y legibles en cualquier entorno.



Característica	P2.5	P2.0	P1.86	P1.53	P1.25
Pixel Pitch (mm)	2.5	2.0	1.86	1.53	1.25
Configuración LED	SMD2121 GOB	SMD1515 GOB	SMD1515 GOB	SMD1212 GOB	SMD1010
Densidad (px/m²)	160.000	250.000	284.444	422.750	640.000
Tamaño de módulo	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm
Resolución del módulo	128 × 64	160 × 80	172 × 86	208 × 104	256 × 128
Tamaño gabinete	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm
Resolución gabinete	256 × 768	320 × 960	344 × 1032	416 × 1248	512 × 1536
Peso del gabinete	46 kg	46 kg	46 kg	46 kg	49 kg
Brillo (cd/m²)	>1200	>600	>600	>600	>600
Ángulo de visión (H/V)	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Distancia mínima de visión	>3 m	>3 m	>2 m	>2 m	>1.5 m
Escala de grises	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Colores de pantalla	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Dimesionamiento eléctrico	800 watts por equipo	800 watts por equipo	800 watts por equipo	800 watts por equipo	800 watts por equipo
Frecuencia de refresco (Hz)	⩾3840	⩾3840	⩾3840	⩾3840	⩾3840
Conectividad	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G
Alimentación eléctrica	AC100–240V 50/60 Hz	AC100–240V 50/60 Hz	AC100–240V 50/60 Hz	AC100–240V 50/60 Hz	AC100–240V 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C 10% ~	-20°C ~ +50°C 10% ~	-20°C ~ +50°C 10% ~	-20°C ~ +50°C 10% ~	-20°C ~ +50°C 10% ~
Humedad de trabajo	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH	95% RH