
MAXLED

Ultrax

LA EVOLUCIÓN DEL VIDEOWAL

max-led.us

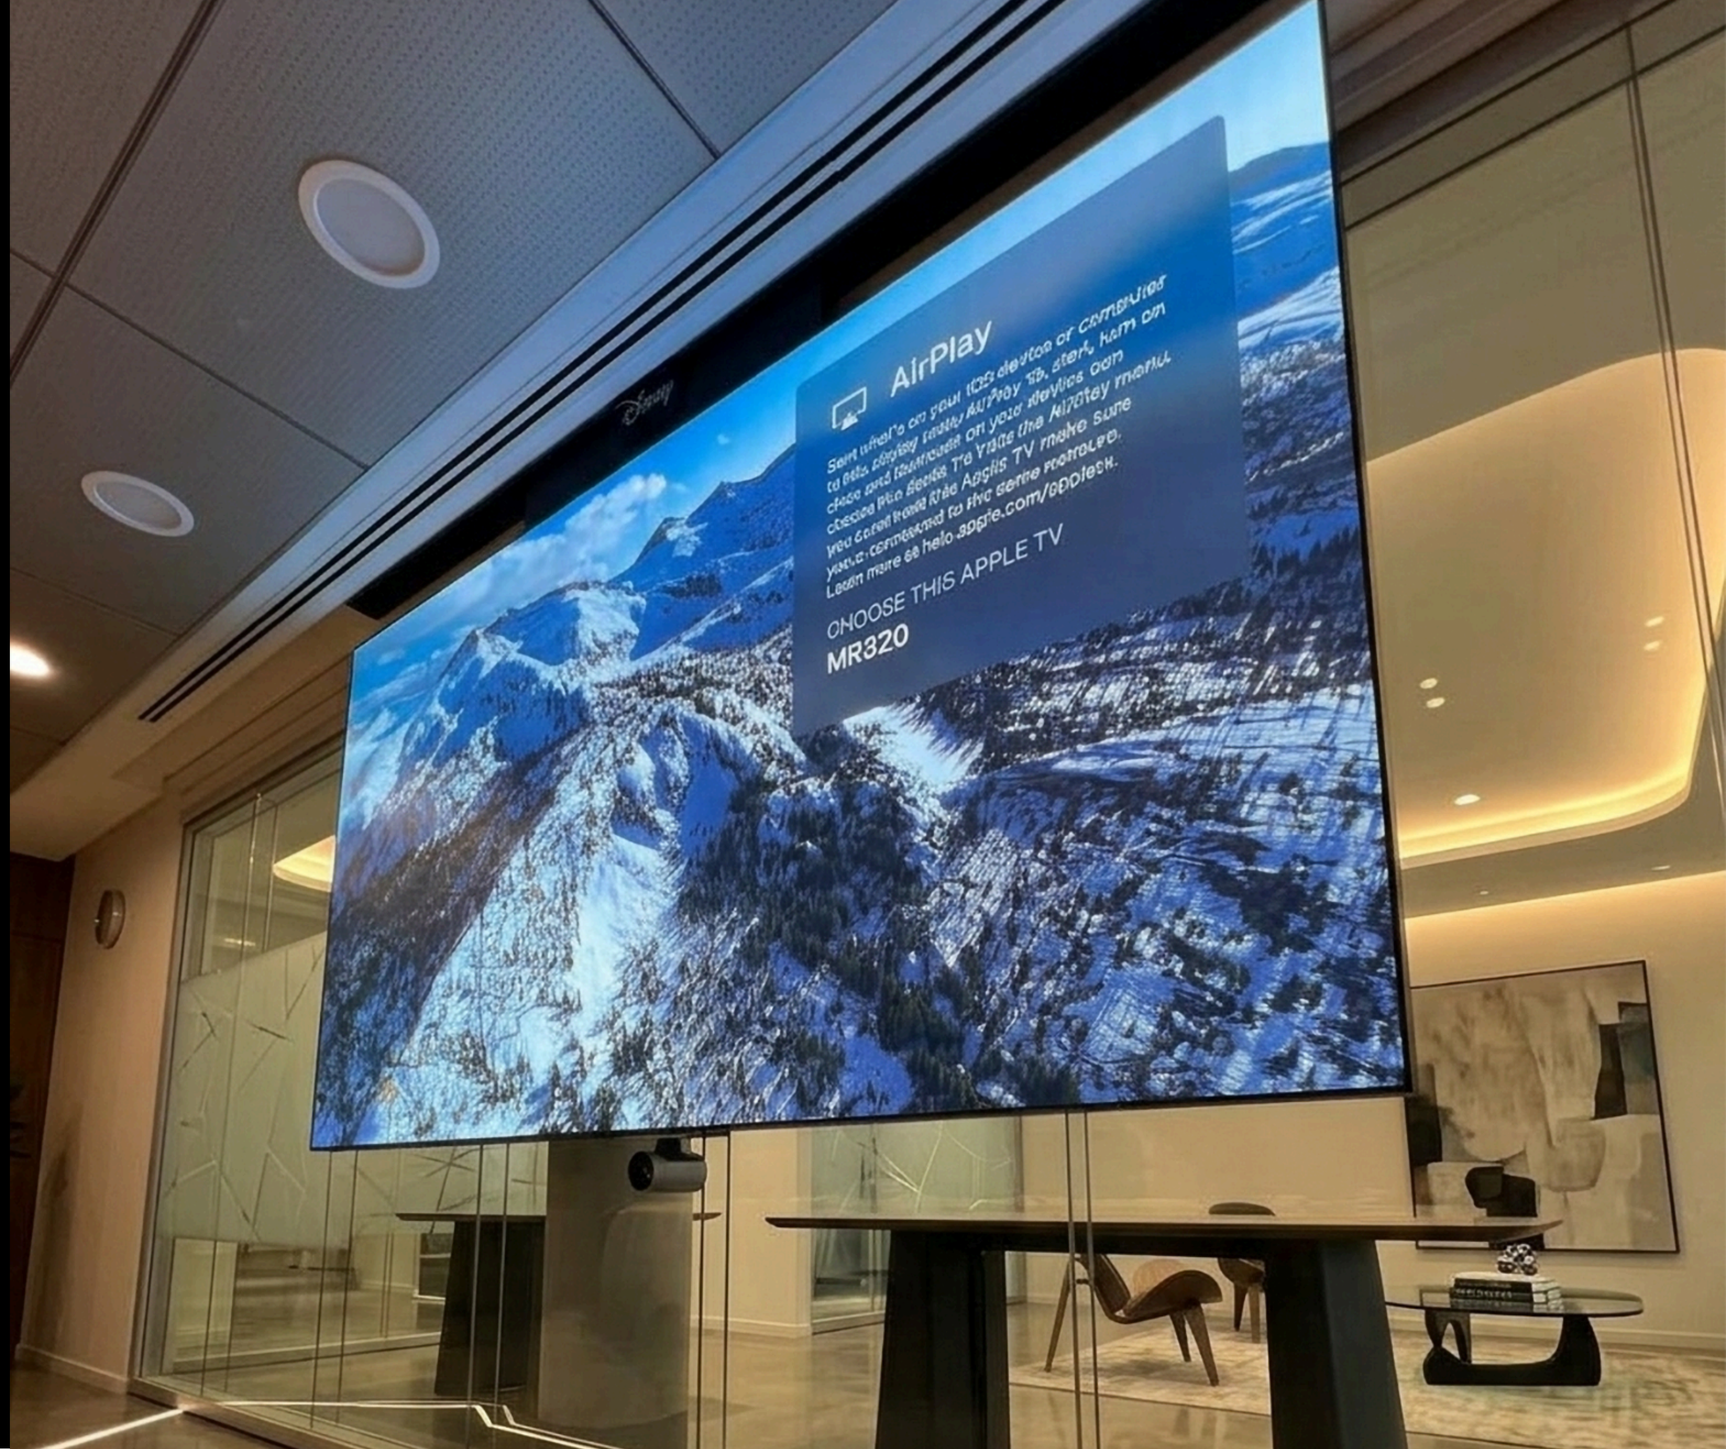


MAXLED Ultra X



Ultra X revoluciona el concepto de videowall: superficie continua sin biseles, contraste superior y durabilidad garantizada con tecnología MicroLED COB. Una solución premium para espacios exigentes en calidad de imagen.

Ultra X entrega calidad superior y bajo consumo. Ideal para centros de control, espacios corporativos, retail, hospitality y entretenimiento de alto nivel.

Gabinetes modulares formato 16:9

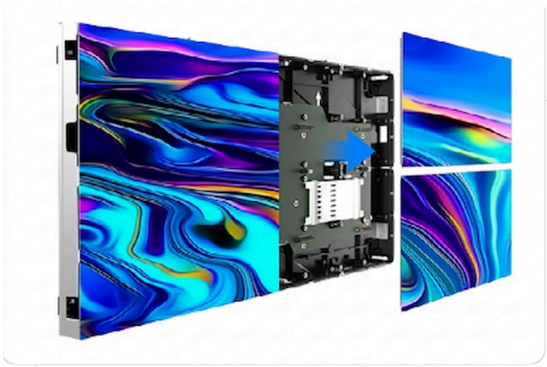



Mantenimiento100%frontal

Acceso rápido y sencillo para optimizar tiempos de servicio.

Imagen nítida en una superficie sin biseles

Imagen uniforme, colores vivos y ángulo de visión de 160° para máxima inmersión.



Característica	Especificación
Tamaño de gabinete	600 x 337 mm
Tecnología	COB MicroLED
Pitch disponible	P0.78 - P0.93 - P1.25 – P1.53 – P1.86
Brillo	>1.200 nits
Refresh Rate	3840 / 7680 Hz
Vida útil	+100.000 hs
Dimensionamiento eléctrico	200 Watt por gabinete
Ángulo de visión	160° H / 160° V
Mantenimiento	100% frontal
Certificaciones eléctricas	CE; UL/ETL; RoHS; IRAM
Grado de protección	IP54

Comparativa: Videowall LCD vs Ultra X

Característica	Videowall LCD	Ultra X
Líneas divisorias	Sí, visibles	No, superficie continua
Brillo máximo	500 – 700 nits	>1.200 nits
Vida útil	30.000 – 50.000 hs	+100.000 hs
Consumo energético	Medio/Alto	Optimizado
Ángulo de visión	120° aprox.	160° x 160°